


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych na terenie „Osiedla Arkońskie”

Remont płyty balkonowej przy ul. Bartniczej 2/5

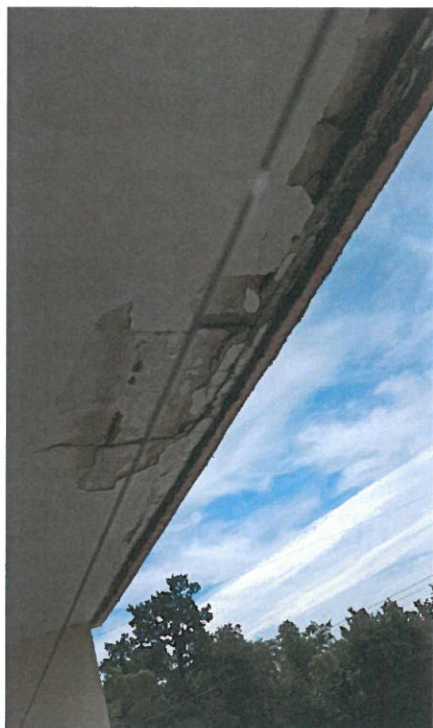

- a) ustawienie rusztowania;
- b) usunięcie wszystkich odspojonych elementów płyty stropowej balkonu;
- c) udrożnienie odpływu wód opadowych (przestrzeni między płytą stropową powyżej a balustradą) wypełnionego obecnie styropianem;
- d) ubytki płyty balkonowej należy uzupełnić przy pomocy produktów systemu naprawy PCC (system Sopro);
- e) usunięcie odspojonego tynku, farb z powierzchni sufitu, odkurzenie, odtłuszczenie;
- f) gruntownie powierzchni sufitu balkonu;
- g) zatopienie siatki z włókna szklanego w masie klejowej na powierzchni sufitu;
- h) ułożenie na suficie tynku mineralnego typu baranek o uziarnieniu 2 mm w kolorze białym.

1. Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej.

2. **Termin objęty realizacją zamówienia:** do 31.05.2024r.

3. **Forma płatności:**

14 dni od daty dostarczenia faktury po sporządzeniu protokołu odbioru robót

Osobą udzielającą informacji na temat istotnych warunków zamówienia jest inspektor ds. budowlanych Iwona Czeszyk, tel. 91 452 81 93 (wew. 1)

Ofertę w zamkniętej kopercie oznakowanej: „Remont balkonu przy ul. Bartniczej 2 ” należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie, zlokalizowanej przy ul. J. U. Niemcewicza nr 26 w Szczecinie, nie później niż do dnia **17.02.2024r. do godziny 15⁰⁰**.

O wyborze oferty Oferenci zostaną poinformowani w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert, które nastąpi w dniu 19.02.2024r. w siedzibie Administracji Osiedla Arkońskie przy ul. Chopina 22.

Inspektor ds. budowlanych
Administracji Osiedlowej „Arkońskie”
Iwona Czeszyk
mgr inż. Iwona Czeszyk
upr. nr. ZAP/0191/PWOK/2012